



Imagem Ilustrativa

Antena Omnidirecional - MIMO


Dual Pol. - H/V

5450 - 5850 MHz


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frequência de Operação	5450 - 5850 MHz
Ganho	13 dBi
Ângulo de 1/2 Pot. (H/V)	360° / 7°
Xpol.	>25 dB
Polarização	Horizontal e Vertical
VSWR	2.0:1
Impedância	50 Ohms
Máxima Potência de Entrada	100 Watts
Conexão de Entrada	2 x SMA-Macho REV (Rabicho 115mm)
Dimensão.....	550 x 60 x 60 mm
Material Radome	PVC (+UV)
Cor Antena	Branco
Montagem	Poste Universal (ATÉ Ø1 5/8")

PORTA H:

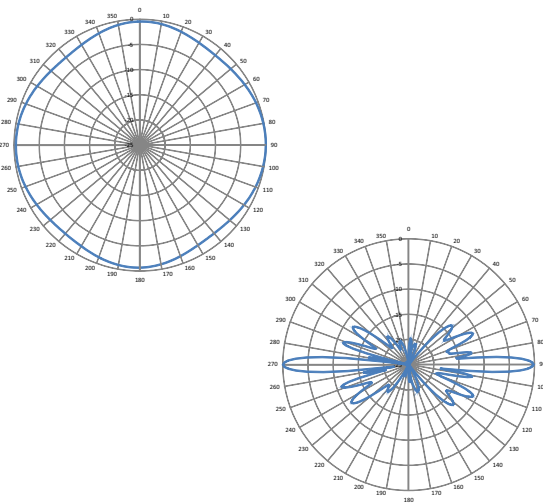

PORTA V:

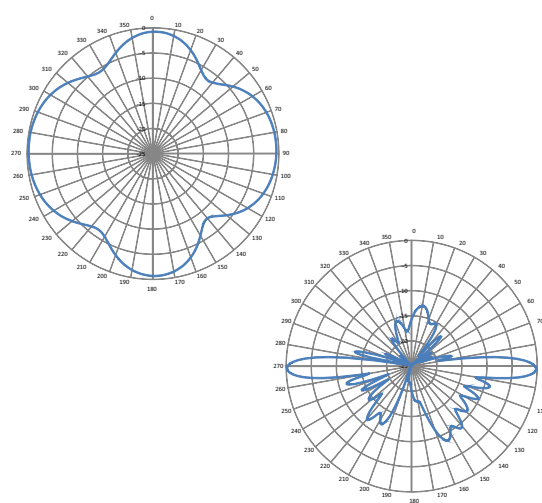

O
↓
Omnidirecional

M
↓
Mimo

D
↓
Dual Pol. (H/V)

P
↓
Poste Universal

5G
↓
5450 a 5850 MHz