

Cabo PigTail Alta Performance



Cabo PigTail, de alta performance, utilizando conectores e cabos de precisão para que se tenha o melhor rendimento possível na interligação entre antena e radios. Através da utilização de peças de precisão, temos baixo VSWR e perda por inserção.

Os cabos são produzidos comumente em comprimentos de 0,5 ou 1 metro, com conectores em suas pontas podendo ser: N-Macho, SMA-Macho Rev. e MMCX.


Qualquer configuração com conexão ou metragem apresentada, entrar em contato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frequência de Operação	< 33 GHz
Impedância	50 Ohms
Perda por inserção	Vide Tabela
VSWR	<1.15:1
Conector	N-Macho, SMA-Macho Rev. ou MMCX
Dielétrico Cabo	PTFE
Temperatura de Operação	- 20° a + 60° C
PIM	-164 dBc



Tabela
perda por inserção

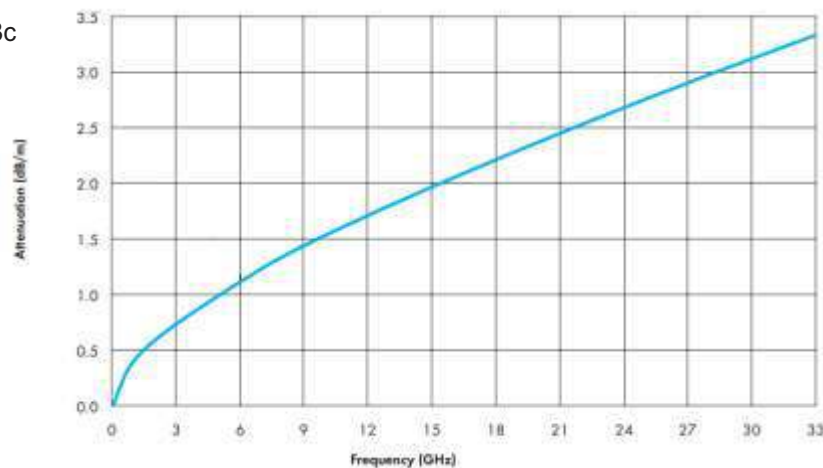

Modelo

CPT ↓ Cabo PigTail	XX ↓ 05 = 0,5 metro 10 = 1,0 metro	X ↓ N = N-Macho S = SMA M.Rev. M = MMCX	X ↓ N = N-Macho S = SMA M.Rev. M = MMCX
--------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------