







Antena Painei

RFID - 915 MHz

8,0 dBi

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Faixa de Freqüência	902 a 928 MHz
Impedância de entrada	50 ohms
Polarização	Linear (Horizontal // Vertical)
Potência Máxima de Entrada	50 Watts
Ganho	8,0 dBi
Ângulo de 1/2 potência Horizontal	62°
Ângulo de 1/2 potência Vertical	95°
Relação F/C	> 14 dB
Polarização Cruzada	> 18 dB
VSWR	< 1.7:1
Dimensões	200 x 120 x 37 mm
Resistência a ventos	180 Km/h
Conexão de Entrada.....	TNC - Fêmea (Rev.) N-Fêmea SMA - Fêmea
Proteção elétrica	Aterramento em DC

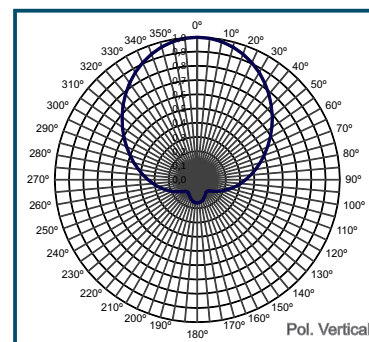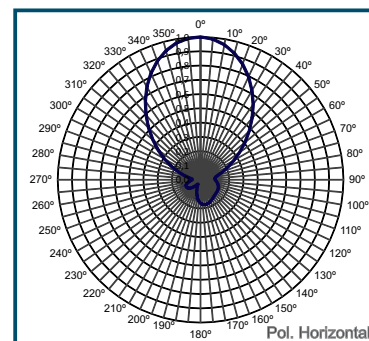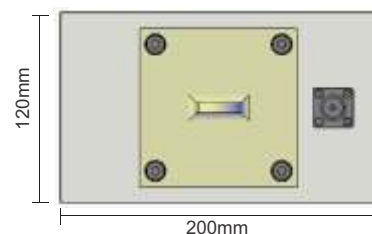

MODELO

AP
↓
Antena
Painei

RFID
↓
RFID

8
↓
8 dBi

915
↓
902 a 928 Mhz